


Zoé

Porte palière certifiée **A2P** BP1
avec panneaux décoratifs



Rachel P.

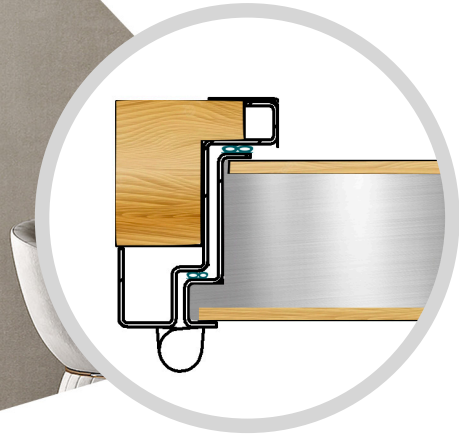

Disponible en deux
vantaux ou avec impostes
pleines ou à vitrer



Porte avec un recouvrement
s'intégrant au cadre pour une
meilleure protection et isolation

LES AVANTAGES DE ZOÉ




Plusieurs milliers de
panneaux designs



Remplacement
sans détérioration
de votre intérieur



Certification anti-effraction
A2P pour la porte et la
serrure



Respect de vos
standards grâce à
un **large choix**
de panneaux bois

Porte blindée **A2P BP1**
(certifiée par le CNPP – www.cnpp.com)

Affaiblissement acoustique
 $R_w = 42 \text{ db}$ selon configuration

Isolation thermique
 $U_d = 1,6 \text{ W/m}^2 \cdot ^\circ\text{C}$ selon configuration

Coupe-feu pare-flamme

EI₂ 45 / EI₂ 60

option sur simple vantail avec porte sans recouvrement,
EI2 60 uniquement en bâti tube



Perte de passage de seulement **18mm**
de chaque côté en rénovation



Conçue et fabriquée en **France**



Garantie **10 ans**



PORTE

Cadre en acier épaisseur 2,5mm
Vantail et raidisseurs en acier 1,5mm
Barre de seuil plate ou avec joint extérieur ou sans
4 paumelles soudées 140mm avec roulements à billes
4 plots anti-dégondage



LA SERRURE INTÉGRÉE

Serrure Mottura 84.515
Certifiée anti-effraction A2P*
3 points latéraux
8 pènes de fermeture ronds diamètre 17mm
Cylindre européen panneton DIN Mottura PRO
Livrée avec 4 clés et carte de propriété
Protège cylindre anti-perçage type defender

Protège cylindre anti-perçage



4 clés



Argent

Or



ISOLATION THERMIQUE ET PHONIQUE

Laine de roche 40mm
Joint à lèvres coupé d'onglet
Balais de porte automatique



EQUIPEMENT

Juda (microviseur) 200°
Béquilles ou boutons de tirage or et argent

Les béquilles



Les boutons de tirage



En option or ou argent



Aria

Kuma



Halley



FINITIONS

Cadre thermolaqué polyester couleur au choix
Face intérieure et extérieure panneau bois 6mm
d'épaisseur



Chêne blanchi

Chêne clair

Chêne moyen

Chêne foncé

Wengé

Acajou clair

Acajou foncé

Blanc 9010